

ДВО 12 «Сатурн» СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

TV BY 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа "Armstrong" или в потолки из гипсокартона с помощью монтажных скоб.

Могут монтироваться в металлическое основание с дальнейшей установкой его в потолок типа "Грильято".

Конструкция


Зеркальный алюминиевый отражатель в окрашенном кольце.

В светильнике используются светодиоды мощностью 1 Вт или 2 Вт.

Ресурс модуля более 60 000 часов.

Оптическая часть

Силикатное матированное стекло, расположенное в плоскости рамки (модель светильника ДВО 12 «Сатурн 1») или «утоплено» в корпус светильника (модель светильника ДВО 12 «Сатурн 2»).

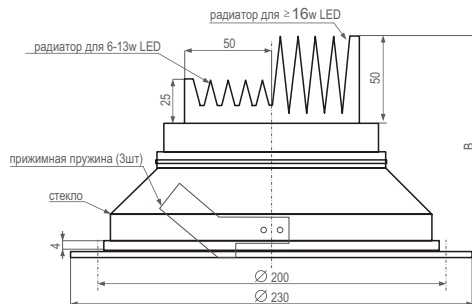

ДВО 12 «Сатурн 1»



ДВО 12 «Сатурн 2»

ДВО 12 «Сатурн 1»

Тип светильника	Фв, Im оп WN	P LED Вт	Аналог свет., Вт	Габаритные размеры, мм		Вес, кг
				D	B	
ДВО 12-6-1xx.30	600	6	1x13	Ø230	115	1,5
ДВО 12-9-1xx.30	850	9	1x18	Ø230	115	1,5
ДВО 12-11-1xx.30	1100	11	2x13	Ø230	115	1,5
ДВО 12-13-1xx.30	1200	13	1x26	Ø230	115	1,5
ДВО 12-16-1xx.30	1550	16	2x18	Ø230	140	1,8
ДВО 12-18-1xx.30	1800	18	2x18	Ø230	140	1,8
ДВО 12-22-1xx.30	2000	22	2x26	Ø230	140	1,8
ДВО 12-26-1xx.30	2600	26	2x32	Ø230	140	1,8
ДВО 12-27-1xx.30	2600	27	2x32	Ø230	140	1,8
ДВО 12-36-1xx.30	3400	36	2x42	Ø230	140	1,9
ДВО 12-39-1xx.30	3800	39	2x42	Ø230	140	1,9

ДВО 12 «Сатурн 2»

Тип светильника	Фв, Im оп WN	P LED Вт	Аналог свет., Вт	Габаритные размеры, мм		Вес, кг
				D	B	
ДВО 12-6-1xx.30	600	6	1x13	Ø230	115	1,3
ДВО 12-9-1xx.30	850	9	1x18	Ø230	115	1,3
ДВО 12-11-1xx.30	1100	11	2x13	Ø230	115	1,3
ДВО 12-13-1xx.30	1200	13	1x26	Ø230	115	1,3
ДВО 12-16-1xx.30	1550	16	2x18	Ø230	140	1,6
ДВО 12-18-1xx.30	1800	18	2x18	Ø230	140	1,6
ДВО 12-22-1xx.30	2000	22	2x26	Ø230	140	1,6
ДВО 12-26-1xx.30	2600	26	2x32	Ø230	140	1,6
ДВО 12-27-1xx.30	2600	27	2x32	Ø230	140	1,6
ДВО 12-36-1xx.30	3400	36	2x42	Ø230	140	1,7
ДВО 12-39-1xx.30	3800	39	2x42	Ø230	140	1,7