


ДВО 12 «Агат» СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СО СВЕТОДИОДНЫМИ МОДУЛЯМИ

TV BY 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

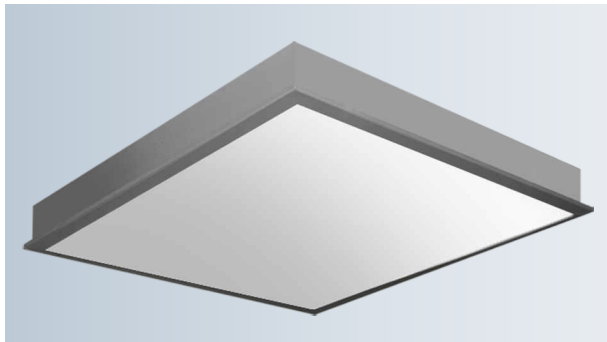

IP40

220 V
50 Hz



VXЛ4



DALI

ES1



Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа "Armstrong" или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.


В светильнике используются светодиоды мощностью 0,2 или 0,3 Вт.

Ресурс модуля более 60 000 часов.

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального светотехнического пластика с призматической поверхностью (кристалл) или матового гладкого пластика (опал).

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Доступны цвета в диапазоне от 3000 К до 6500 К.



ДВО 12 «Агат В» - используются светодиоды мощностью 0,3Вт.


| Тип светильника | Ф, Im кр./оп. WN | W _{мод.} Вт | Аналог свет., Вт | Габаритные размеры, мм | | Вес, кг | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----|------------|-----|
| | | | | A | B | | |
| ДВО 12-17-1xx.01 (+A) | 1820/1730 | 20 | 2x18 | 596 | 296 | 580x280 | 2,3 |
| ДВО 12-28-1xx.01 (+A) | 2900/2760 | 32 | 4x18 | 596 | 596 | 580x580 | 3,7 |
| ДВО 12-34-1xx.01 (+A) | 3770/3580 | 39 | 4x18 | 596 | 596 | 580x580 | 3,7 |
| ДВО 12-40-1xx.01 (+A) | 4660/4430 | 47 | 4x18 | 596 | 596 | 580x580 | 3,7 |
| ДВО 12-34-1xx.01 (+A) | 3640/3460 | 39 | 2x36 | 1196 | 296 | 1180x280 | 4,0 |
| ДВО 12-40-1xx.01 (+A) | 4500/4280 | 47 | 2x36 | 1196 | 296 | 1180x280 | 4,0 |
| ДВО 12-68-1xx.01 (+A) | 7540/7160 | 78 | 4x36 | 1195 | 595 | 1180x280 | 6,4 |
| ДВО 12-80-1xx.01 (+A) | 9320/8850 | 94 | 4x36 | 1195 | 595 | 1180x280 | 6,4 |

+A - возможна комплектация светильника блоком аварийного питания (БАП)


ДВО 12 «Агат С» - используются светодиоды мощностью 0,2Вт.

| Тип светильника | Ф, Im кр./оп. WN | W _{мод.} Вт | Аналог свет., Вт | Габаритные размеры, мм | | Вес, кг | |
|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----|------------|-----|
| | | | | A | B | | |
| ДВО 12-44-1xx.01 | 4800/4560 | 48 | 4x18 | 596 | 596 | 580x585 | 4,3 |

Схема расположения диодов в светильнике:



ДВО 12 «Агат В»



ДВО 12 «Агат С»